

洗練されたデザインが人気のコンパクトモデル。



Compact 728



TASTEFUL
MODERN
DESIGN

省エネ基準クリア

スマホ対応(別売) 待機時消費電力ゼロ

3階建対応

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
●配管長: 20m
●高低差: 15m
(AS-CH400K・AS-CH560K2) ス、高低差12m。

* 配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。
(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

* AS-CH220K・AS-CH250K・AS-CH280K・AS-CH360Kは最大配管長15m(チャージ)

GOOD DESIGN AWARD 2016

公益財団法人日本デザイン振興会
2016年グッドデザイン賞受賞
(住宅設備部門)
受賞対象機種: CHシリーズ (2020年)

小型シンプルリモコン

22・25・28・36型室外機 40型室外機 56型室外機

250mm (高さ) 155mm (高さ) 541mm (高さ) 542mm (高さ) 632mm (高さ)

728mm (幅) 285mm (据付後287mm) 58mm (幅) 16mm (厚さ) 290mm (+63mm) 290mm (+63mm) 290mm (+63mm)

W:ホワイト 室内機共通

■無線LANアダプター(別売) [OP-J03A] オープン価格
■抗菌空清フィルター(別売) [部品コード:9333038001] 希望小売価格:3,000円(税別)

[リモコンホルダー付属]

対応風向ガイド(別売) [OP-J02A] 対応風向ガイド(別売) [OP-J02A] 対応風向ガイド(別売) [OP-J02B]

* 室外機の外寸算出の際は、() 内の寸法をプラスしてください。

設置の可能性が広がる、コンパクト設計



窓上・窓横のような狭いスペースにも据付できる、高さ25cm×横幅72.8cmのコンパクトサイズ。さまざまな場所へ設置の可能性が広がります。

* 場所によっては設置できない場合がございます。

抑制ではなく、除菌*！熱交換器加熱除菌*




冷房・除湿運転後、カビ菌・細菌の繁殖原因になりがちな熱交換器に残った水分を55°C以上に加熱して清潔に。

* AS-CH220Kにおいて、[試験方法] 外気27°C、しつど78%の試験室(約6畳)において、加熱除菌運転前と後との比較、10分間でカビ菌、細菌ともに99%以上の減少を確認。(カビ菌、細菌各一種) [報告書No.] 北生発 2018_0230号、北生発 2018_0261号。動作環境によって効果が低下する可能性があります。お部屋の空気を除菌する機能ではありません。室温が上昇することがあります。お部屋に人がいないときのご使用をおすすめします。*画像はイメージです。

音声お知らせ

操作内容を声でお知らせ

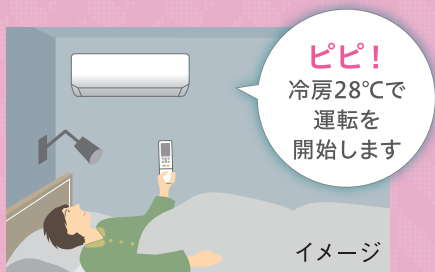

リモコンで操作した内容を声で知らせてくれるから使いやすい。室内・室外の温度もお知らせ可能です。

快適自動スイング(上下左右)



お部屋の隅々まで心地よい風広がる。

上下の風向きに加え左右の風向位置もリモコンで調整可能。スイング設定もできるので便利。

728 コンパクト設計

高さ25cm×横幅72.8cm

おまかせノクリア(毎日快適モード)

季節にあわせて最適な運転を

待機時消費電力ゼロ

使用しない時も節電できる

2WAY除湿(ソフトクール・ひかえめ)

冷えを抑えたひかえめ除湿も選択可能

ハイドロフィリック熱交換器

内部の汚れを水滴で浮かせて流す

音声お知らせ

リモコン操作を声でお知らせしてくれる

24時間プログラムタイマー

時刻設定・オンとオフの同時設定ができる

スマートフォン連携(OP-J03A別売)

外出先からもスマートフォンで操作可能

* 写真・画像はすべてイメージです。