

オリジナルフロアコーティング【全室パック】を
ご契約のお客様に朗報です！

限定
500台

光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR を

今なら
もれなく

全員に1台プレゼント!!

※色は選べません。ご了承ください。

フィルター交換不要！

光触媒除菌脱臭機

HotaluX AIR

ホタルクス・エアー




汚れた空気を内部で除菌※1・脱臭し、
きれいな空気だけを放出します。

ホタルクス エアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。紫色光を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生させ、菌やウイルスを除去※1、ニオイの原因物質を瞬時に分解します。



メカニズム

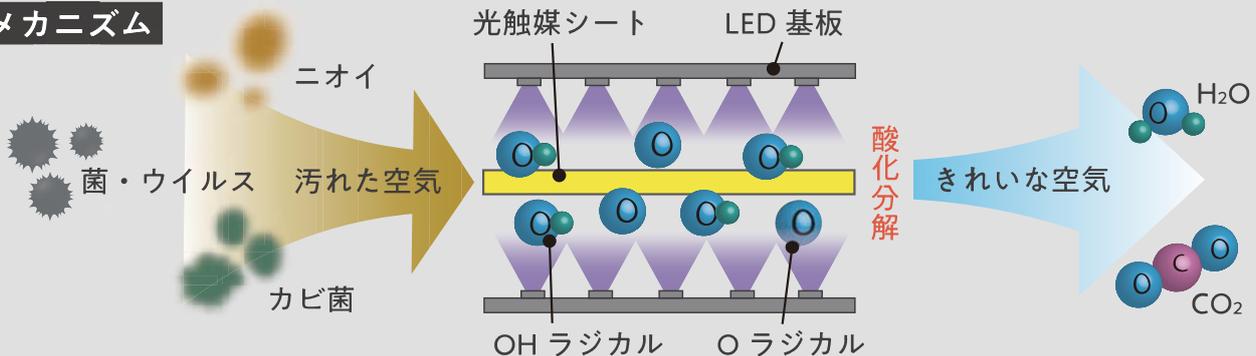

①酸化チタンに紫色光が作用し、
Oラジカル、OHラジカルが発生

②有機物質がOラジカル、OHラジカルと反応し、
H₂OとCO₂に酸化分解される

浮遊菌・浮遊ウイルス…菌・ウイルス・カビ菌
ニオイ成分……………たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など

※1 全ての菌・ウイルスに効果があることを保証するものではありません。



飯田グループホールディングス

株式会社 エイワンプラス

東京本社・仙台営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

お問い合わせはお気軽にフリーダイヤルで!

☎ 0120-185-240

受付時間 9:00~18:00

エイワンプラス

2023年6月版

HotaluX AIR ホワイト SP-102(W)



HotaluX AIR ブラック SP-102(K)




付属のACアダプターでご使用ください

■ 製品の特長

◆浮遊菌・浮遊ウイルスを除去


浮遊菌除去

※【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】1 m³の密閉空間における HI モード運転での効果【報告書番号】北生発 2020-0759 号

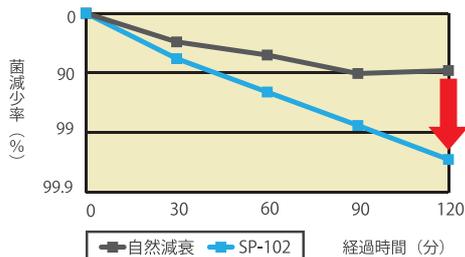

浮遊ウイルス除去

※【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】1 m³の密閉空間における HI モード運転での効果【報告書番号】北生発 2020-0758 号

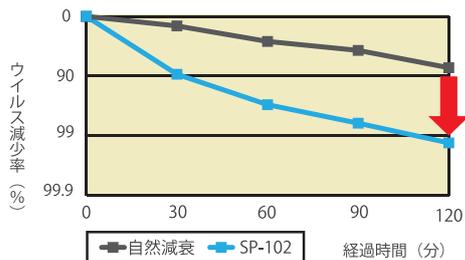


◆気になるニオイ成分を強力分解

約 30 分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。



アセトアルデヒド (タバコの主成分・体臭の原因) 分解能力

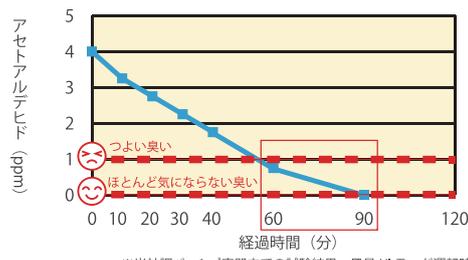

※当社調べ。1 m³容器内での試験結果。風量 HI モード運転時。

■ お手入れ方法

平らなところに置いて前面カバーを取り外し、光触媒ユニットを取り出す。



取り出した光触媒ユニットを、40℃以上のお湯に約30分浸ける。



光触媒ユニットをお湯から取り出し、天日干しでよく乾かす。



■ 便利な機能・使い方

3段階調整ボタン



おすすめの設定方法

HI (強)	食事・会話シーン 特に臭いが強い時
MID (中)	外出時
LO (弱)	就寝時

傾き調整スタンド

きれいな空気の風向きを調整できます。

フィルター交換不要

フィルター等、定期的に変換が必要な部品はありません。
※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。

本体色	ホワイト	ブラック	
型番	SP-102 (W)	SP-102 (K)	
適用床面積 (目安)	6畳 ^{*1}		
電源	AC100V		
風量モード	HI (強)	MID (中)	LO (弱)
消費電力 (1時間あたりの電気代目安 ^{*2})	17.8W (約 0.48 円)	17.3W (約 0.47 円)	16.7W (約 0.45 円)
風量	0.5 m ³ /min	0.35 m ³ /min	0.25 m ³ /min
使用温度範囲	0 ~ 40℃		
外形寸法 本体	幅 166mm × 奥行き 80mm × 高さ 145mm ※スタンド含まず		
質量	(本体) 約 0.56 kg (ACアダプター) 約 0.15 kg		
付属品	ACアダプター		

*1 当社基準にて、約 50 分で臭気を気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)
*2 電力料金目安単価: 27 円/kWh (税込)