

フロアコーティング比較表

種類	オリジナル フロアコーティング	UVコーティング	シリコンコーティング	ガラスコーティング
主成分	水性ポリウレタン樹脂	油性アクリル (ポリエステル樹脂) 光重合開始剤 (紫外線に反応し硬化する)	シリコン樹脂	シリカ アルコキシラン
希釈剤	◎水 (室内利用可能)	×有機溶剤(シックハウスの原因となる) 現在は外壁の塗装でも水性が一般的です。油性は1棟を半日で施工可能等、利益を追求した塗料。		
耐久年数	10年以上 塗料としては20年～30年以上持ちますが、日常生活においては様々な負荷がかかるため「10年以上」と表記しています。	10年以上	10年以上	10年以上
メンテナンス性	◎ 剥離・上塗り可能	× 剥離困難	△ 困難だが剥離可	× 剥離困難
硬度 (鉛筆硬度)	約2H 床材と同じくらいの硬さ	5H～6H 床材より硬い塗料	3H～6H 床材より硬い塗料	9H 非常に硬い(車などに向いている)
厚み／艶感	20ミクロン 7分艶	10～20ミクロン 極艶感	5ミクロン 高艶感	0.3～3ミクロン 薄く艶が出ない

※どの塗料も1mm以下です。床をへこますほどの衝撃は、どの塗料でも耐えられません。

●油性塗料劣化事例



UVコーティング(窓付近)
紫外線で硬化させる塗料のため、紫外線の多い窓付近では、硬化し続けて白化してしまう。



ガラスコーティング
油性塗料はどれも床材よりも極端に硬く作られており、床の収縮に追いつけずクラックが起きてしまう。

上記表は弊社調べとなります。

他社で検討される際は保証書の免責事項やアフターメンテナンスの内容を、必ず事前に確認することをおすすめいたします。
お住まいになられたその後の事もご想像いただければ幸いです。



弊社ホームページには紹介動画がございます。
左のQRコードよりご覧いただけます。

他社でコーティングしてしまうとアフター対応ができないかも？

アーネストワンおよびその関連会社である弊社以外のコーティングを採用された場合、**第三者の故意、過失による影響**にあたるため、アフター対応ができない場合がございます。
また、本来なら無償対応が可能なところ、有償対応となる場合もございます。

他社を採用される際は施工に必ずお立会いすることをおすすめいたします。
また、お客様ご自身でのWAX塗りやフロアコーティングもアフター対応ができない場合がございますのでご注意ください。

※お引渡しの際にお客様にお渡しする「住まいのQ&A」の中には
お手入れ方法や保証の期間等、暮らしていくうえで重要なことが
記載されております。アーネストワンのHPでも閲覧可能です➡



ご相談は、エイワンプラスの「ホームキーパーグループ」が担当いたします。お気軽にどうぞ！



飯田グループホールディングス

株式会社 エイワンプラス

東京本社 ● 仙台営業所 ● 名古屋営業所 ● 大阪営業所 ● 広島営業所 ● 福岡営業所

お問い合わせはお気軽にフリーダイヤルで！

0120-185-240

受付時間 9:00～18:00

エイワンプラス

2023年6月版

アーネストワングループ

オリジナル フロアコーティング



2023年6月版

おそうじラクラク！
ペットも安心！！



コーティング後は
自然な艶感！！

一生の財産である住まいだからこそ…
安心・安全でアフター対応可能な
弊社のフロアコーティングをご検討ください。



飯田グループホールディングス

株式会社 エイワンプラス

(株)エイワンプラスはアーネストワンのオプション工事や定期点検を行う会社です。新しい暮らし、その後のお手伝いも我々にお任せください。

※写真はイメージです。商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。※エリアによっては工事ができない場合がございます。まずはご相談ください。

※メーカーの商品変更等によりご希望の商品をご用意できない場合があります。あらかじめご了承ください。

床のお掃除は 水拭きではなく カラ拭きが鉄則??

様々なお掃除関係のメーカーさんから、
便利なグッズが販売されていますが、
中にはフローリングを痛めてしまう物も少なくありません。
フローリングの張替寿命は10年～20年と言われています。
水分を伴うお掃除は**床の寿命を縮めてしまう**可能性があります。



オリジナルフロアコーティングは 耐水性、耐摩耗性を強化するのが目的です！

フロアコーティング施工前では…

水拭き
洗剤拭き
ウエットタイプの
シートワイパーなど
塩素拭き

フロアコーティング施工後では…

水拭き
洗剤拭き
ウエットタイプの
シートワイパーなど
塩素拭き

柔軟な塗膜なので
足元の負担軽減
滑り止め効果も!!

全部
OK!!

老後も
ペットも
安心!!

おすすめの場所と事由

キッチン：
水はねや、油汚れ対策に！

洗面脱衣所：
一番水が心配な場所！


トイレ：
お家の中で一番最初に
床が傷みやすい所です！

階段：
転倒事故が増加！
掃除もカンタン水拭きで。

リビング/ダイニング：
生活拠点！何かこぼしたり、
落したり、大きな窓も多く、
雨が吹き込んでしまった際の対策に！

玄関ホール：
雨の日や砂塵が入る対策に！

主寝室/各洋室：
化粧品をこぼしたり…
デスクの椅子もご用心！

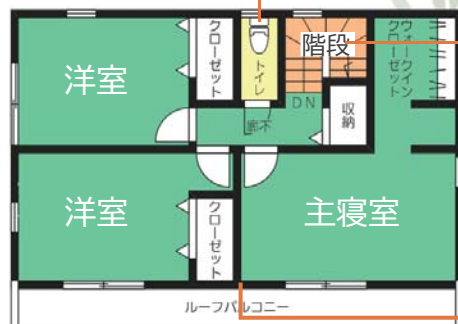

オリジナルフロアコーティング ここがすごい！

安全性

ペットはもちろん、お子様も
安心！最上級のF☆☆☆☆の
品質です。室内コーティング
において『**日本塗料工業会**』
が**推奨する水性塗料**です。
工事後の塗装膜が安全なだけ
でなく工事中に化学物質が
残留する心配もありません。



ノンスリップ性

滑りにくく、お子様やお年寄り
にも安心です。また滑りやすい
床が原因のペットの関節トラブル
防止にも役立ちます。

耐久性

独自開発の塗装膜が擦り傷などの
生活傷を緩和します。
約20ミクロンの塗装膜は
業界最高クラス！
強靱で柔軟性のある塗装膜が
長期間床を保護します。

耐汚染 耐薬品性

生活するうえで出てくる
汚れから床を守ります。
お掃除の際に行う水拭きは
もちろん、洗剤やアルコール、
また、塩素系漂白剤での
除菌拭きも可能です。



C.S.R'-D 測定結果(滑り抵抗係数)	
供試体=フローリング	C.S.R'-D
オリジナルコーティング	0.74
未塗装	0.41

C.S.R'-D 測定結果(滑り抵抗係数)が**0.676**以上
であれば99.9%の小型犬が動作に支障なく生活で
できるとされています。

※東京工業大学 建築学科 小野研究所の調査より

厚さ約20ミクロンの強靱な塗装膜が
長期間床を守ります。



※マイクロスコープによるフローリング断面画像

フロアコーティングって どれも一緒なの？

ひとえにフロアコーティングと言っても種類は様々あります。
世間に出回っているフロアコーティング (**UV・シリコン・ガラス等**) の多くが、
施工時に**シックハウス症候群の原因**となる化学物質が多量に飛散してしまう
油性塗料です。それは壁紙などに付着し残り続けるもので「日本塗料工業会」
において**室内での使用は推奨されておりません**。
エイワンプラスのオリジナルコーティングは、シックハウス症候群の心配がない
室内専用の特殊水性塗料です。